


Configureer POP3 mailbox in Mozilla Thunderbird 2.0

Article Number: 149 | Rating: 1.5/5 from 2 votes | Last Updated: Tue, Jul 25, 2017 11:44 AM

Stap-voor-stap gids

Deze gids behandelt de Nederlandse versie van Thunderbird 2.0. De Engelse versie verloopt gelijkaardig.

1. Indien u de configuratiegegevens nog niet heeft: [e-mail account gegevens vinden](#). U heeft deze later nodig in het proces.
2. U opent uw mail programma Mozilla Thunderbird en gaat naar "Extra" en klikt vervolgens op "Accountinstellingen".

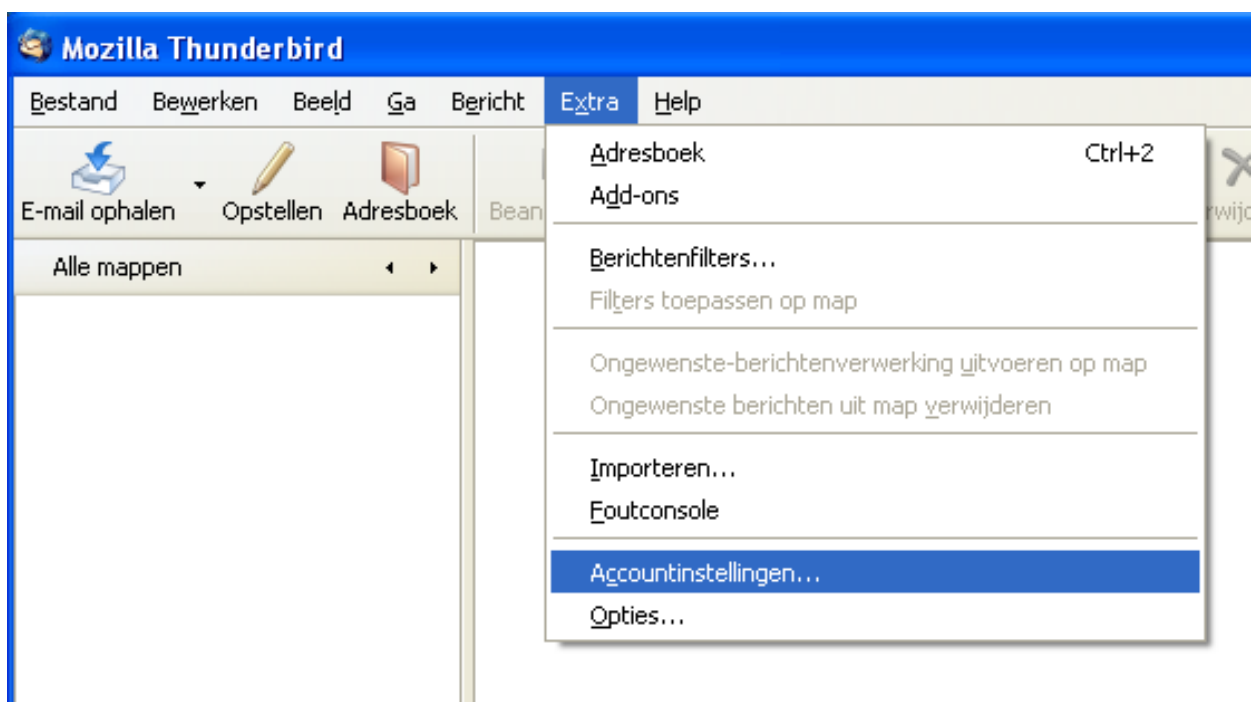

3. Klik op "Account toevoegen".

Accountinstellingen

Uitgaande server (SMTP)


Uitgaande server (SMTP-)instellingen

Hoewel u meer dan één uitgaande server (SMTP) kunt opgeven, worden ervaren gebruikers. Instellen van meerdere SMTP-servers kan fouten van berichten.

Omschrijving:
Servernaam:
Poort:
Gebruikersnaam:
Beveiligde verbinding:

Account toevoegen...
Instellen als standaard
Account verwijderen

4. Kies de optie "E-mailaccount" en klik op "Volgende".

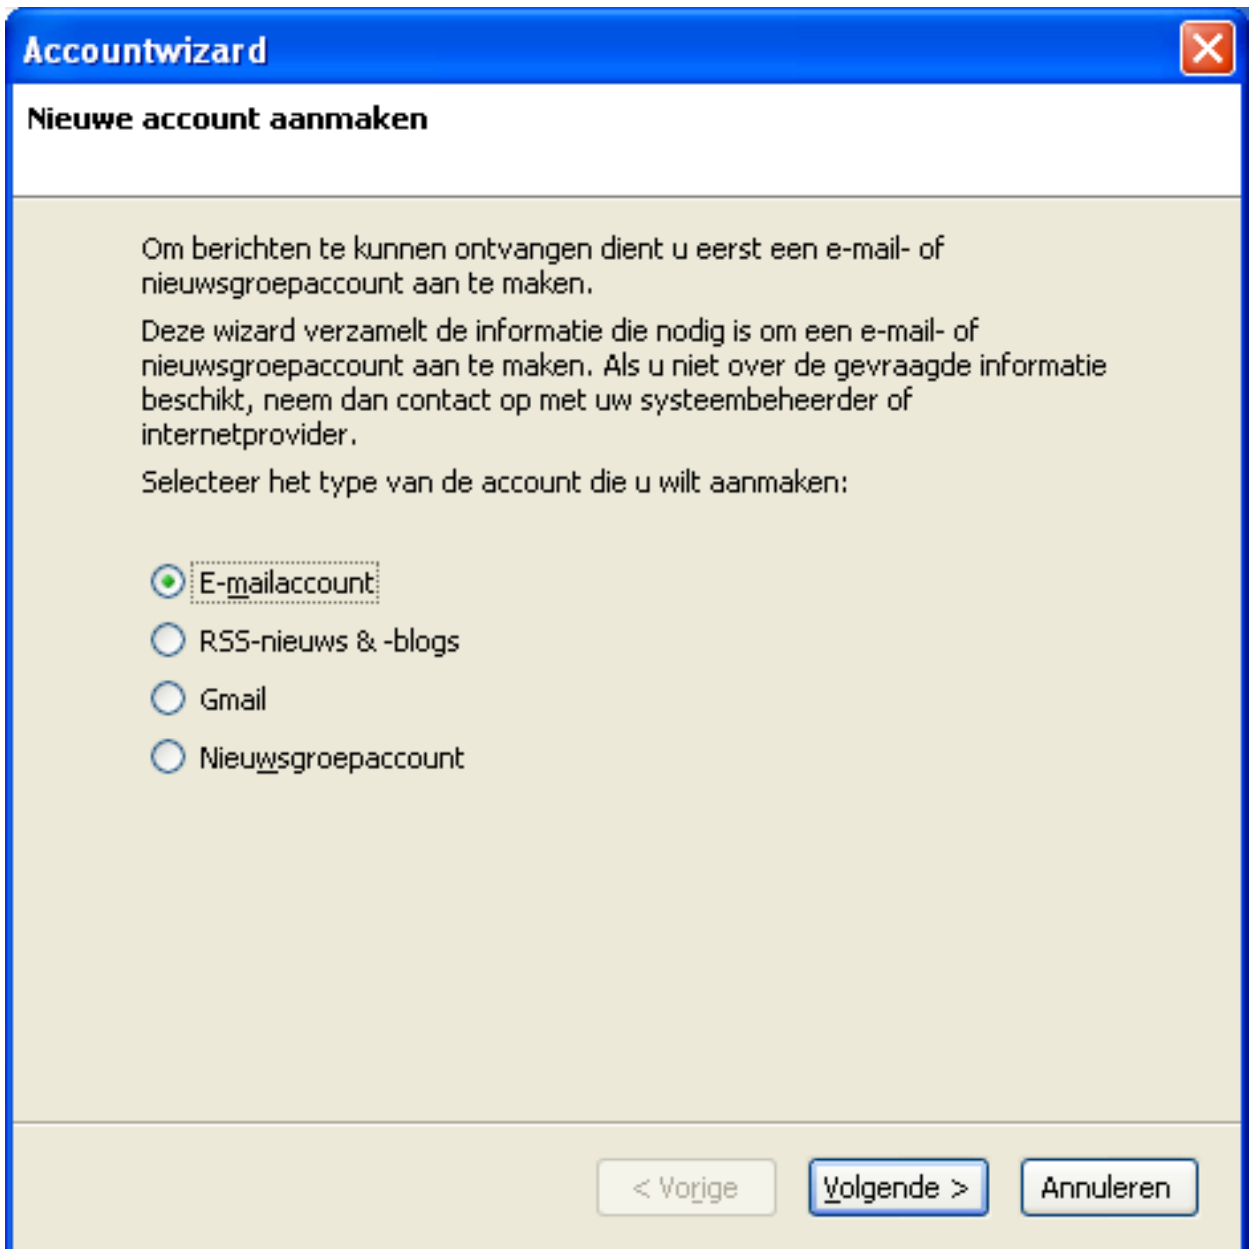

5. Vul bij "Uw naam" uw naam in.
Vul bij "E-mailadres" uw e-mailadres in.
Klik op "Volgende".

Accountwizard ✕

Identiteit

Elke account heeft zijn eigen identiteit. Dit is de informatie die anderen zien als ze een bericht van u ontvangen.

Voer de naam in die u wilt gebruiken in het "Van"-veld van uw uitgaande berichten (bijvoorbeeld "Jan Smit").

Uw naam:

Voer uw e-mailadres in. Dit is het adres dat anderen gebruiken om u e-mail te sturen (bijvoorbeeld "gebruiker@voorbeeld.net").

E-mailadres:

6. Kies voor **POP** bij het type van de inkomende server.
Bij "Inkomende server" vult u **pop.hostbasket.com** in.
Bij "Uitgaande server" vult u het adres van de uitgaande server van uw ISP in, bijvoorbeeld **uit.telenet.be, relay.skynet.be,...** **Indien u al e-mailaccounts heeft toegevoegd zal Thunderbird de uitgaande server zelf kiezen. U kunt dit achteraf wel nog wijzigen**
Indien u de mail wilt verzamelen in één globale inbox laat u het selectievakje aangevinkt. Indien u uw mail liever in een aparte map krijgt, vinkt u het selectievakje uit.
Klik op "Volgende".

Accountwizard ✕

Serverinformatie

Selecteer het type van uw inkomende e-mailserver.

POP IMAP

Voer de naam in van uw inkomende server (bijvoorbeeld "pop.example.net").

Inkomende server:

Vink deze optie uit om e-mail voor deze account op te slaan in zijn eigen directory. Dat zal van deze account een top-levelaccount maken. Anders zal hij deel uitmaken van het globale Postvak IN onder Lokale mappen.

Globaal Postvak IN gebruiken (e-mail opslaan onder Lokale mappen)

Voer de naam in van uw uitgaande server (SMTP) (bijvoorbeeld "smtp.example.net").

Uitgaande server:

7. Bij "Inkomende gebruikersnaam" vult u uw gebruikersnaam in.
Bij "Uitgaande gebruikernaam" vult u niets in, tenzij uw ISP dit vereist.
Klik op "Volgende".

Accountwizard ✕

Gebruikersnamen

Voer de inkomende gebruikersnaam in die u van uw e-mailprovider hebt gekregen (bijvoorbeeld "jsmit").

Inkomende gebruikersnaam:

Voer de uitgaande gebruikersnaam in die u van uw e-mailprovider hebt gekregen (dit is meestal dezelfde als uw inkomende gebruikersnaam).

Uitgaande gebruikersnaam:

8. Kies een accountnaam. Hiermee wordt de account binnen Thunderbird geïdentificeerd. Klik op "Volgende".


Accountwizard ✕

Accountnaam

Voer de naam in voor deze account (bijvoorbeeld "Werkaccount", "Thuisaccount" of "Nieuwsaccount").

Accountnaam:

9. U krijgt nu een overzicht van de ingevoerde gegevens. Indien alles correct is, klikt u op "Klaar".

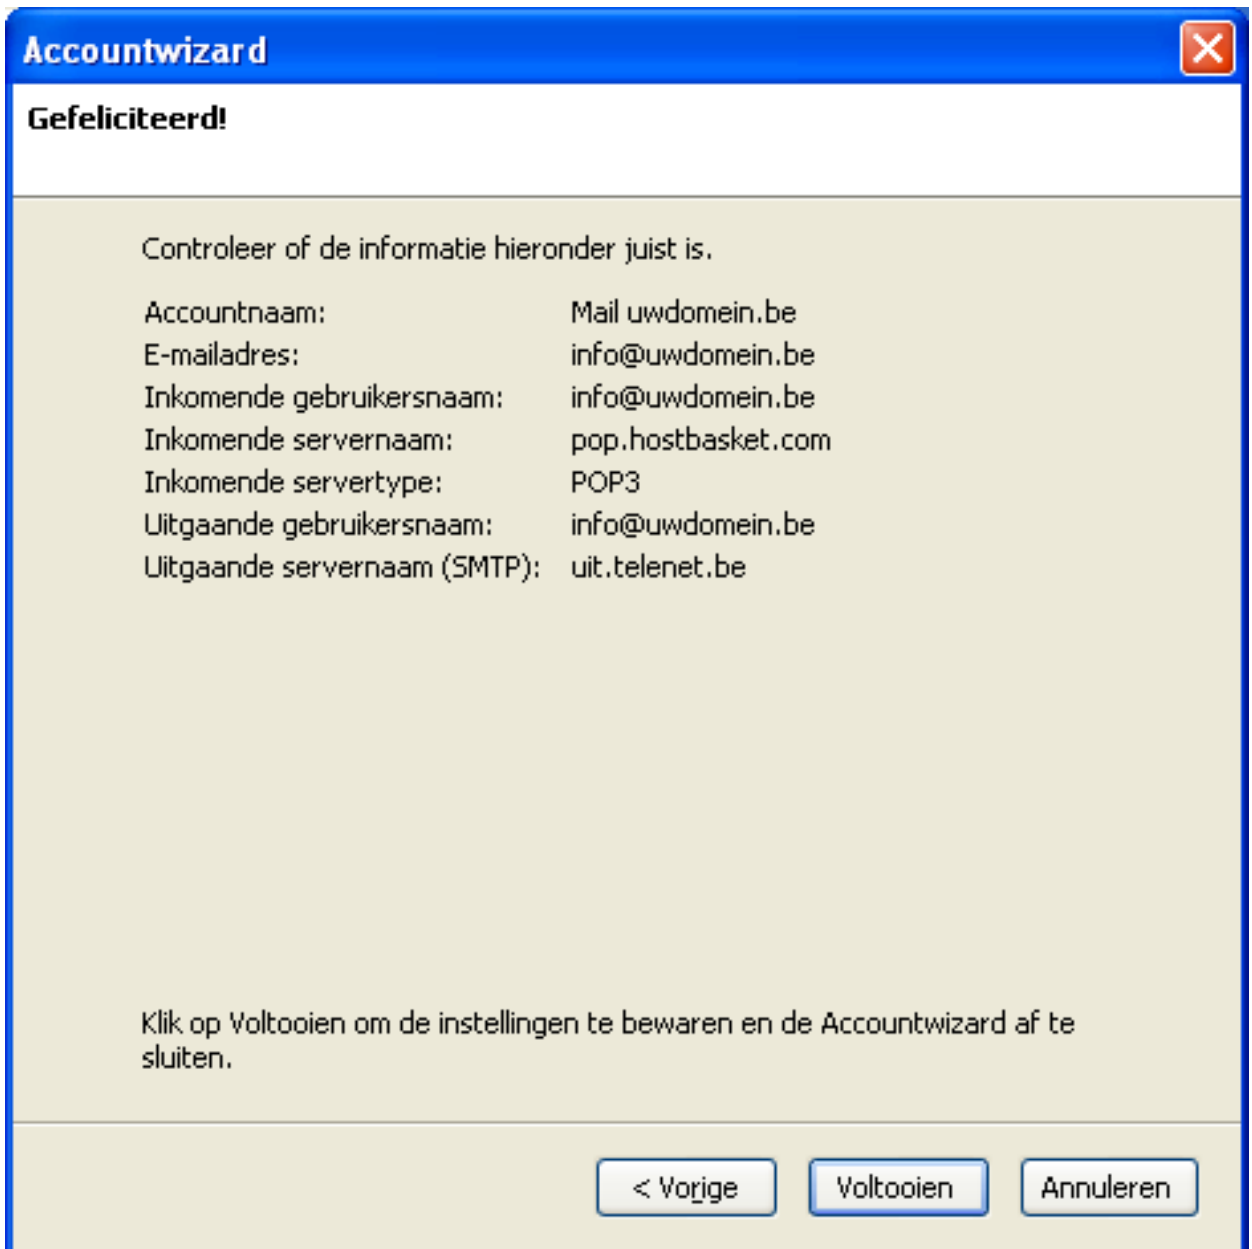

10. U komt nu terug bij "Accountinstellingen". Klik nu op "Uitgaande server (SMTP)", selecteer de SMTP server van uw ISP en klik op "Bewerken".



11. Vul nu volgende gegevens in/aan:

"Omschrijving": zelf te kiezen


"Servernaam": uitgaande mailserver van uw ISP. Zal normaal al ingevuld zijn

"Poort": zou reeds ingevuld moeten zijn. Normaal gezien is dat **25**

Schakel het vinkje bij "Gebruikersnaam en wachtwoord" uit tenzij uw ISP het anders definieert.

Selecteer bij "Beveiligde verbinding gebruiken" de optie **Nee** tenzij uw ISP het anders definieert.

Klik op "OK".

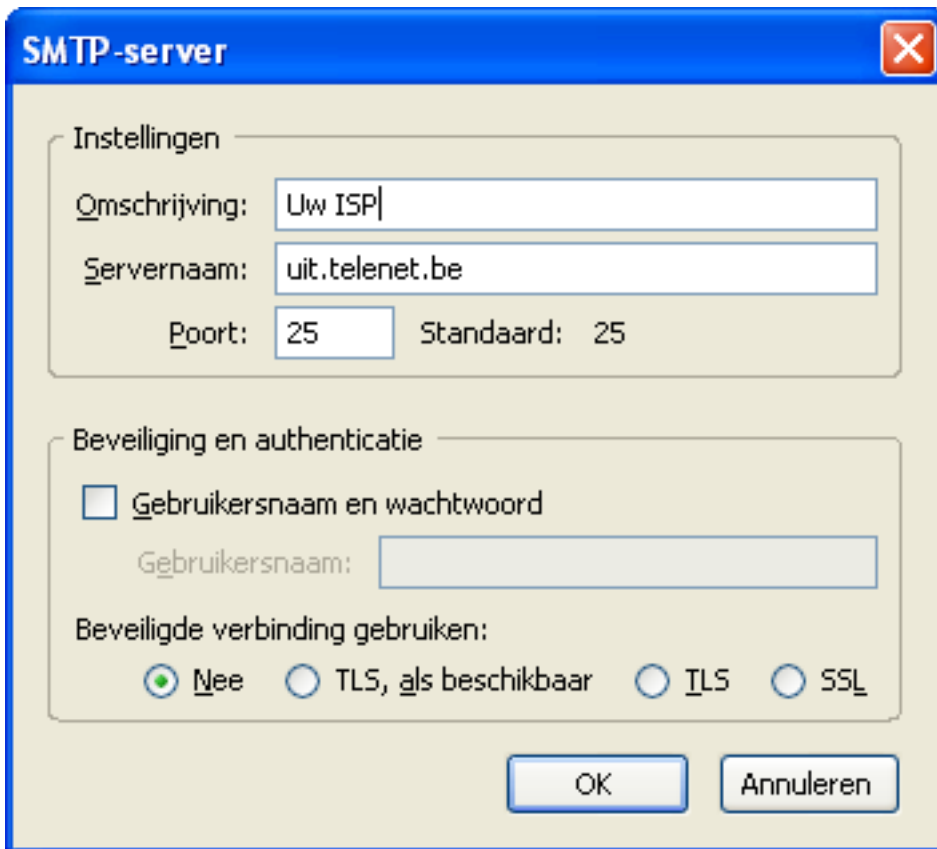

12. Indien u de eerste keer uw mail ophaalt, zal Thunderbird om uw wachtwoord vragen. Vink aan dat de **wachtwoordbeheerder het wachtwoord mag onthouden**. Klik op "OK".

13. Thunderbird zou nu correct moeten werken.

Posted : Nick Corne - Thu, Jul 3, 2008 10:38 AM. This article has been viewed 6310 times.

Online URL: <https://onlinehelp.cloud.telenet.be/article.php?id=149>